




RAL 9016
Opaco

RIGO DOPPIO

Radiatore tubolare a doppia colonna
 funzionamento idraulico
 realizzato con elementi tubolari
 a sezione rettangolare 40x15
 spessore 1,5 mm
 collettori orizzontali Ø 35 mm
 spessore 1,5 mm
 disponibile in versione
 verticale /orizzontale.

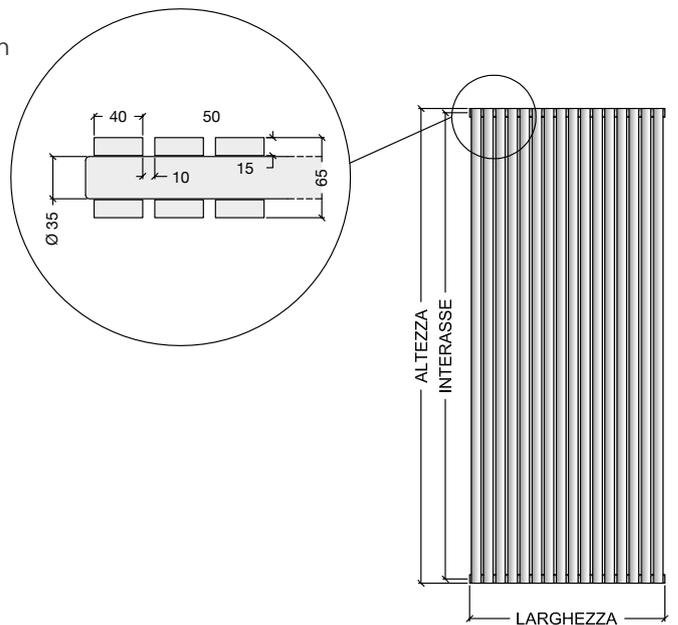

H (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità acqua (lt/el)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt
400	365	0,931	0,35	44
500	465	1,159	0,44	52
600	565	1,389	0,54	61
700	665	1,628	0,62	71
800	765	1,871	0,72	80
900	865	2,102	0,83	88
1000	965	2,344	0,9	97
1200	1165	2,804	1,12	118
1500	1465	3,479	1,25	140
1800	1765	4,167	1,57	165
2000	1965	4,636	1,85	178
2200	2165	4,904	2,05	191

Verniciatura con polvere poliestere colore RAL 9016L.

Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.