




RAL 9007

RIGO

Radiatore tubolare a singola colonna
 funzionamento idraulico
 realizzato con elementi tubolari
 a sezione rettangolare 40x15
 spessore 1,5 mm
 collettori orizzontali Ø 35 mm
 spessore 1,5 mm
 disponibile in versione
 verticale /orizzontale.

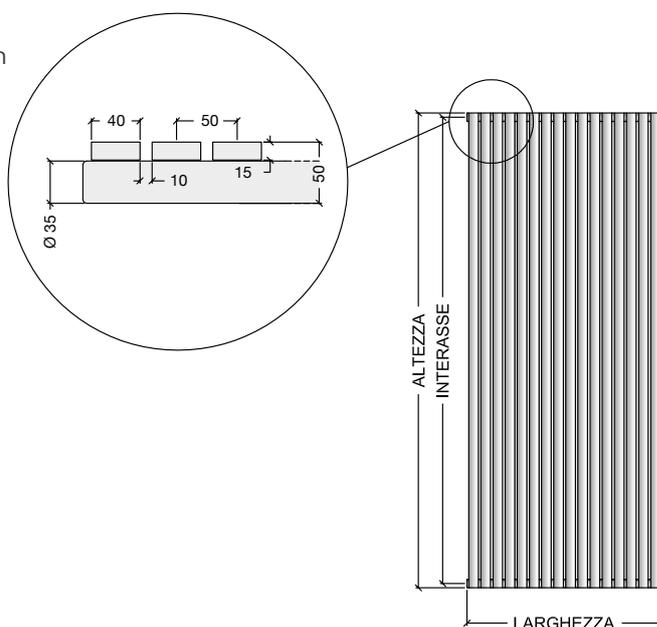

H (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità acqua (lt/el)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt
400	365	0,469	0,17	30
500	465	0,584	0,22	35
600	565	0,699	0,27	41
700	665	0,814	0,31	45
800	765	0,935	0,36	51
900	865	1,051	0,41	56
1000	965	1,172	0,45	62
1200	1165	1,402	0,55	73
1500	1465	1,751	0,62	88
1800	1765	2,105	0,78	105
2000	1965	2,343	0,92	115
2200	2165	2,452	1,02	126

Verniciatura con polvere poliesteri colore RAL 9016L.
 Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.