





# ALBA

Radiatore tubolare a singola colonna a funzionamento idraulico, realizzato con elementi tubolari in acciaio Ø 50 mm sagomati®, spessore 1,50 mm, saldati su collettori orizzontali Ø 35 mm spessore 1,50 mm.

Disponibile in versione sia orizzontale sia verticale.

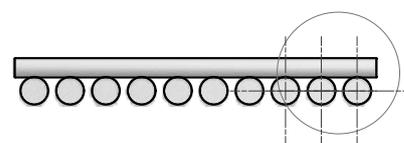

H (mm)	l (mm)	PESO (kg)	Capacità acqua (lt/el)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ Watt	Esponente n
600	565	1,30	0,61	56	70	1,264957
700	665	1,48	0,67	63	80	1,262927
800	765	1,66	0,73	71	89	1,263646
900	865	1,84	0,79	78	99	1,266048
1000	965	2,02	0,86	86	109	1,280005
1200	1165	2,38	0,92	100	127	1,293892
1500	1465	2,92	1,16	123	156	1,295613
1800	1765	3,46	1,35	148	187	1,296646
2000	1965	3,83	1,47	165	210	1,300789
2200	2165	4,00	1,60	180	228	1,308011

Verniciatura con polvere epossi poliesteri colore RAL 9016L.

Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.