



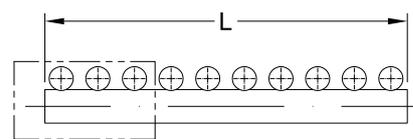

FIRENZE

Radiatore tubolare a singola colonna a funzionamento idraulico, realizzato con elementi tubolari in acciaio Ø 25 mm spessore 1,2 mm, saldati su collettori orizzontali Ø 35 mm spessore 1,5 mm. È disponibile in versione sia orizzontale sia verticale.

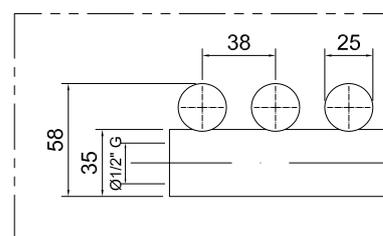

H (mm)	l (mm)	PESO (kg)	Capacità acqua (lt/el)	Δt=50°C Watt	Δt=60°C Watt	Esponente n
400	365	0,26	0,17	20	26	1,274298
500	465	0,33	0,22	24	31	1,300111
600	565	0,39	0,26	29	37	1,298526
700	665	0,46	0,30	34	43	1,284684
800	765	0,53	0,35	39	49	1,299516
900	865	0,59	0,39	44	55	1,288634
1000	965	0,66	0,43	49	62	1,300111
1500	1465	0,98	0,65	73	92	1,292593
1800	1765	1,18	0,78	88	111	1,293582
2000	1965	1,31	0,87	97	123	1,294472
2200	2165	1,44	0,95	107	135	1,295200

Verniciatura con polvere epossì poliestere colore RAL 9016L.
Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.