




KUADRO DOPPIO

Radiatore tubolare a doppia colonna a funzionamento idraulico, realizzato con elementi tubolari in acciaio a sezione quadrata di base 20 mm, spessore 1,25 mm, saldati su collettori orizzontali Ø 35 mm spessore 1,5 mm. È disponibile in versione sia orizzontale sia verticale.

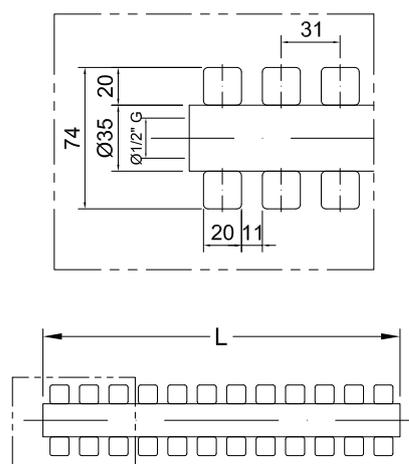

H (mm)	l (mm)	PESO (kg)	Capacità acqua (lt/el)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ Watt	Esponente n
400	365	0,58	0,26	33	43	1,337462
500	465	0,73	0,33	39	50	1,313696
600	565	0,88	0,39	46	57	1,281234
700	665	1,02	0,46	51	65	1,296941
800	765	1,16	0,52	57	73	1,300369
900	865	1,32	0,59	63	80	1,286078
1000	965	1,46	0,66	69	88	1,305987
1500	1465	2,18	0,99	98	124	1,289503
1800	1765	2,62	1,18	115	146	1,300682
2000	1965	2,92	1,30	127	162	1,348847
2200	2165	3,20	1,44	138	177	1,344382

Verniciatura con polvere epossì poliesteri colore RAL 9016L.

Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.