




LONDRA

Scaldasalviette a funzionamento idraulico, realizzato con elementi tubolari in acciaio Ø 16 spessore 1,2 mm disposti orizzontalmente in doppia serie e saldati su collettori verticali Ø 35 mm spessore 1,5 mm.

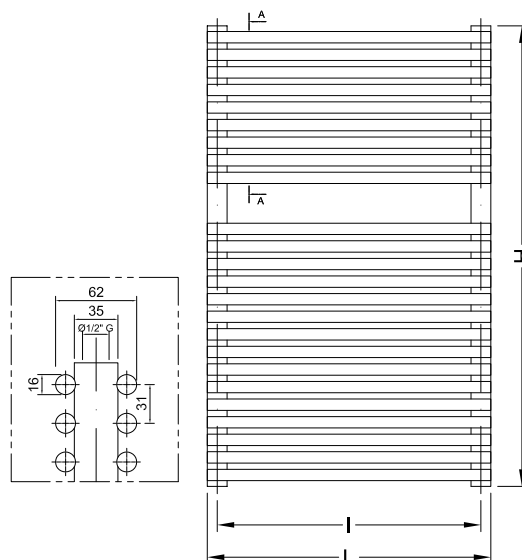

H (mm)	L (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Capacità acqua (lt/el)	Δt=50°C Watt	Δt=60°C Watt	Esponente n
812	400	365	10,2	4,1	555	698	1,257399
	500	465	12,2	4,8	650	817	1,254195
	600	565	14,2	5,5	745	937	1,257663
	700	665	16,2	6,2	840	1056	1,255154
	800	765	18,2	6,9	935	1175	1,253154
	900	865	20,2	7,6	1029	1294	1,256849
	1000	965	22,2	8,3	1124	1413	1,255043
1184	400	365	14,5	5,8	786	988	1,254519
	500	465	17,5	6,8	921	1158	1,255966
	600	565	20,2	7,8	1057	1329	1,255979
	700	665	23,1	8,8	1192	1499	1,256931
	800	765	25,9	9,8	1327	1668	1,254402
	900	865	28,8	10,8	1463	1839	1,254557
	1000	965	31,6	11,8	1598	2009	1,255388
1494	400	365	17,9	7,3	989	1243	1,253767
	500	465	21,4	8,5	1151	1447	1,255262
	600	565	25,0	9,7	1314	1652	1,255533
	700	665	28,5	10,9	1476	1855	1,253549
	800	765	32,0	12,1	1639	2060	1,253937
	900	865	35,5	13,4	1815	2282	1,255840
	1000	965	39,0	14,6	1978	2487	1,255973
1804	400	365	21,4	8,7	1178	1481	1,255471
	500	465	25,6	10,1	1368	1720	1,255883
	600	565	29,8	11,6	1571	1975	1,255233
	700	665	34,0	13,0	1761	2214	1,255578
	800	765	38,2	14,5	1964	2469	1,255090
	900	865	42,4	15,9	2167	2724	1,254693
	1000	965	46,6	17,4	2357	2963	1,254995

Verniciatura con polvere epossi poliesteri colore RAL 9016L.

Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.