


MILANO

Scaldasalviette a funzionamento idraulico, realizzato con elementi tubolari in acciaio Ø 25 mm spessore 1,2 mm disposti orizzontalmente in doppia serie e saldati su collettori verticali Ø 35 mm spessore 1,5 mm.

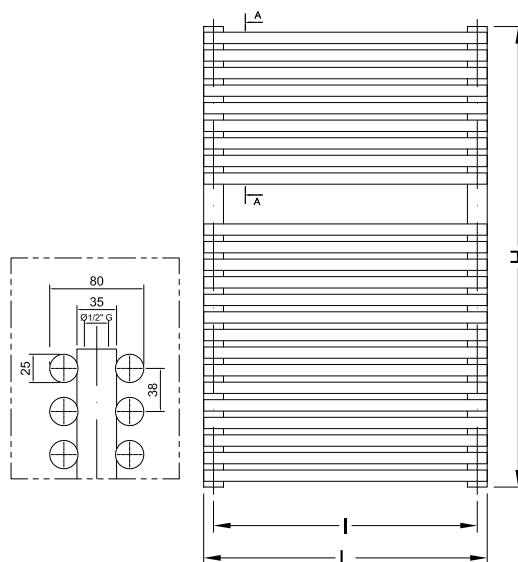

H (mm)	L (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Capacità acqua (lt/el)	Δt=50°C Watt	Δt=60°C Watt	Esponente n
795	400	365	13,1	6,9	668	837	1,234395
	500	465	15,8	8,3	806	1010	1,235053
	600	565	18,6	9,7	945	1183	1,235148
	700	665	21,4	11,1	1083	1357	1,234925
	800	765	24,2	12,5	1221	1530	1,234753
	900	865	26,9	13,9	1360	1703	1,234938
	1000	965	28,2	15,4	1501	1894	1,234815
1176	400	365	18,7	9,8	969	1214	1,234756
	500	465	22,6	11,9	1173	1470	1,235295
	600	565	26,6	13,9	1368	1714	1,234954
	700	665	30,5	15,9	1568	1963	1,235015
	800	765	34,5	17,9	1767	2213	1,234815
	900	865	38,4	19,9	1967	2463	1,234878
1520	1000	965	42,3	21,9	2189	2713	1,234811
	400	365	24,8	13,1	1261	1579	1,235111
	500	465	30,0	15,7	1535	1923	1,235109
	600	565	35,3	18,4	1809	2266	1,234804
	700	665	40,5	21,1	2083	2609	1,235053
	800	765	45,8	23,8	2357	2952	1,235059
	900	865	51,1	26,4	2631	3296	1,235021
1820	1000	965	56,0	28,8	2918	3602	1,235048
	400	365	29,4	15,4	1503	1883	1,234906
	500	465	35,2	18,4	1819	2279	1,234982
	600	565	41,3	21,6	2123	2659	1,235050
	700	665	47,4	24,7	2433	3047	1,234981
	800	765	53,6	27,8	2742	3435	1,234969
	900	865	59,7	30,9	3052	3823	1,235102
	1000	965	65,6	33,9	3370	4201	1,235015

Verniciatura con polvere epossi poliesteri colore RAL 9016L.

Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.