


ROMA

Scaldasalviette a funzionamento idraulico, realizzato con elementi tubolari in acciaio Ø 25 mm spessore 1,2 mm disposti orizzontalmente e saldati su collettori verticali Ø 35 mm spessore 1,5 mm. Può essere richiesto anche nella versione ad "arco".

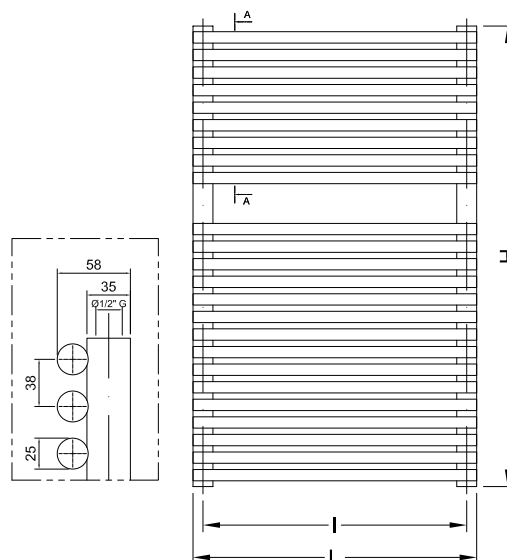

H (mm)	L (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Capacità acqua (lt/el)	Δt=50°C Watt	Δt=60°C Watt	Esponente n
795	400	365	7,52	4,1	380	477	1,239167
	500	465	8,91	4,8	454	570	1,241011
	600	565	10,29	5,5	529	664	1,239818
	700	665	11,68	6,2	604	758	1,240746
	800	765	13,07	6,9	679	852	1,240019
	900	865	14,45	7,6	754	946	1,240163
	1000	965	15,23	8,4	810	1037	1,240214
1176	400	365	10,80	5,9	552	692	1,239966
	500	465	12,77	6,9	663	831	1,239934
	600	565	14,74	7,9	768	963	1,240300
	700	665	16,71	8,9	876	1098	1,240406
	800	765	18,68	9,9	984	1234	1,240488
	900	865	20,66	10,9	1092	1369	1,240554
	1000	965	21,95	11,9	1198	1498	1,240516
1520	400	365	14,28	7,8	716	898	1,240113
	500	465	16,90	9,1	866	1086	1,240091
	600	565	19,54	10,4	1016	1274	1,240069
	700	665	22,17	11,8	1166	1462	1,240339
	800	765	24,79	13,1	1316	1650	1,240130
	900	865	27,42	14,4	1466	1838	1,240263
	1000	965	29,05	15,7	1612	1984	1,240220
1820	400	365	16,78	9,1	857	1074	1,240394
	500	465	19,84	10,7	1027	1288	1,240319
	600	565	22,91	12,3	1192	1494	1,240260
	700	665	25,98	13,8	1359	1704	1,240259
	800	765	29,04	15,4	1527	1914	1,240185
	900	865	32,11	16,9	1694	2124	1,240191
	1000	965	34,23	18,4	1854	2331	1,240152

Verniciatura con polvere epossi poliesteri colore RAL 9016L.

Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.