
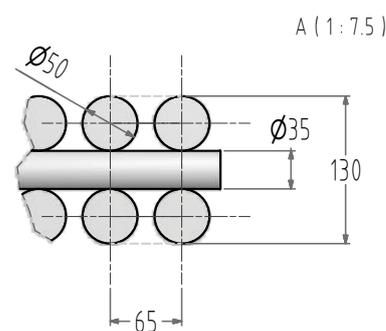


# ALBA DOPPIO

Radiatore tubolare a doppia colonna a funzionamento idraulico, realizzato con elementi tubolari in acciaio Ø 50 mm sagomati®, spessore 1,50 mm, saldati su collettori orizzontali Ø 35 mm spessore 1,50 mm.  
Disponibile in versione sia orizzontale sia verticale.

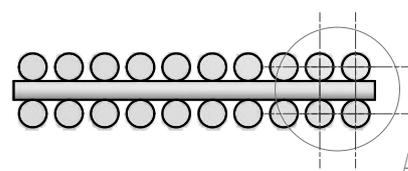

H (mm)	l (mm)	PESO (kg)	Capacità acqua (lt/el)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ Watt	Esponente n
600	565	2,47	1,13	84	107	1,264957
700	665	2,80	1,24	98	124	1,262927
800	765	3,15	1,35	109	138	1,263646
900	865	3,49	1,46	123	155	1,266048
1000	965	3,83	1,58	134	170	1,280005
1200	1165	4,50	1,70	165	210	1,293892
1500	1465	5,54	2,14	200	254	1,295613
1800	1765	6,57	2,49	240	304	1,296646
2000	1965	7,16	2,72	273	346	1,300789
2200	2165	7,50	2,96	294	373	1,308011

Verniciatura con polvere epossì poliesteri colore RAL 9016L.  
Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.