




GINEVRA

Scaldasalvietta a funzionamento idraulico, realizzato con elementi tubolari in acciaio Ø 50 mm sagomati®, spessore 1,50 disposti orizzontalmente e saldati su collettori verticali Ø35 mm spessore Ø1,5 mm.

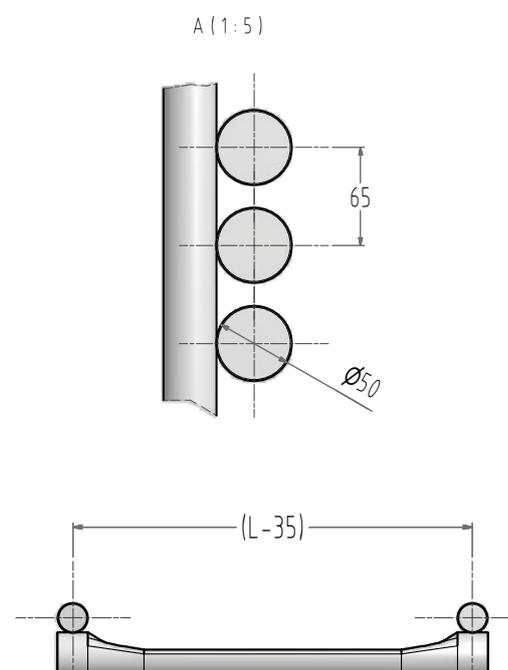

H (mm)	l (mm)	N. Tubi	Interasse	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt
1170	500	12	465	677
1170	600	12	565	771
1495	500	15	465	860
1495	600	15	565	989
1820	500	18	465	1160
1820	600	18	565	1280

Verniciatura con polvere epossa poliestere colore RAL 9016L.
Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.