




KUADRO BATH

Scaldasalviette a funzionamento idraulico, realizzato con elementi tubolari in acciaio a sezione quadrata di base 20 mm, spessore 1,25 mm, disposti orizzontalmente e saldati su collettori verticali Ø 35 mm spessore 1,5 mm.

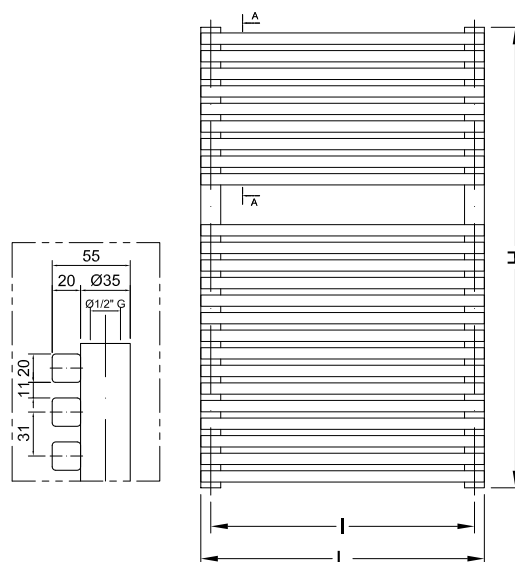

H (mm)	L (mm)	I (mm)	Peso (kg)	Capacità acqua (lt/el)	Δt=50°C Watt	Δt=60°C Watt	Esponente n
812	400	365	7,96	3,5	442	552	1,223802
	500	465	9,88	4,1	496	622	1,232666
	600	565	11,56	4,7	554	692	1,219526
	700	665	13,24	5,3	614	768	1,228257
	800	765	14,92	5,9	669	836	1,223901
	900	865	16,84	6,5	728	910	1,223871
	1000	965	18,52	7,1	786	981	1,219486
1184	400	365	11,36	4,9	634	793	1,223936
	500	465	13,88	5,8	706	884	1,228310
	600	565	16,15	6,7	796	995	1,224976
	700	665	18,64	7,6	875	1092	1,219496
	800	765	21,02	8,5	954	1191	1,219530
	900	865	23,74	9,4	1036	1293	1,215160
	1000	965	26,12	10,3	1120	1401	1,228260
1494	400	365	14,18	7,3	784	982	1,232662
	500	465	17,54	8,3	883	1106	1,233285
	600	565	20,48	9,3	1003	1252	1,219130
	700	665	23,42	10,2	1105	1380	1,218438
	800	765	26,36	11,2	1184	1478	1,218839
	900	865	29,72	12,1	1297	1620	1,218367
	1000	965	32,66	13,1	1396	1748	1,232654
1804	400	365	17,20	7,8	953	1193	1,232668
	500	465	21,20	9,4	1068	1337	1,232644
	600	565	24,70	11,1	1179	1477	1,232684
	700	665	28,20	12,1	1311	1643	1,237240
	800	765	31,75	13,2	1432	1788	1,219509
	900	865	35,80	14,1	1549	1934	1,219494
	1000	965	39,35	15,1	1661	2072	1,215134

Verniciatura con polvere epossi poliesteri colore RAL 9016L.

Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.