



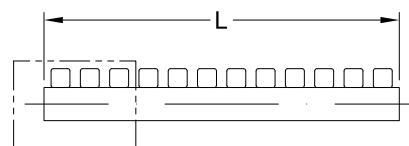

KUADRO

Radiatore tubolare a singola colonna a funzionamento idraulico, realizzato con elementi tubolari in acciaio a sezione quadrata di base 20 mm, spessore 1,25 mm, saldati su collettori orizzontali Ø 35 mm spessore 1,5 mm. È disponibile in versione sia orizzontale sia verticale.



H (mm)	l (mm)	PESO (kg)	Capacità acqua (lt/el)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ Watt	Esponente n
400	365	0,29	0,15	27	35	1,338464
500	465	0,37	0,19	31	39	1,312547
600	565	0,44	0,23	35	44	1,297050
700	665	0,51	0,27	38	49	1,297604
800	765	0,58	0,31	45	57	1,301153
900	865	0,66	0,35	51	65	1,302759
1000	965	0,73	0,39	55	70	1,306891
1500	1465	1,09	0,59	69	87	1,289755
1800	1765	1,31	0,71	78	99	1,300932
2000	1965	1,46	0,79	87	110	1,348954
2200	2165	1,60	0,87	93	119	1,338816

Verniciatura con polvere epossì poliesteri colore RAL 9016L.

Per altri colori e finiture (consultare tabella colori) è prevista una maggiorazione del 30% sul prezzo di listino.



Via Monte Santo, 18/D 31039 RIESE PIO X (TV)

Telefono 0423 456 428 Telefax 0423 463 575

info@mtradiatori.com www.mtradiatori.com